





Πόρτες υψηλών προδιαγραφών για χώρους χειρουργείων.  
Συρόμενες και ανοιγόμενες, με ερμητικό κλείσιμο, άσπτων χώρων.

*High - standard doors suitable for operating rooms. Sliding or opening with hermetically tight seal, aseptic area - approved.*


Με την εγγύηση  
Guaranteed by **KONE**

### Ιδιότητες Properties

- Μέγιστο Βάρος *Maximum Weight*: 175 Kg
- Μέγιστο άνοιγμα-πλάτος *Maximum span-width*: 2400 mm
- Μέγιστο άνοιγμα ύψος *Maximum span-height*: 2500 mm
- Σφράγιση σε 50 Pa *Tightness at 50 Pa*:  
Θετική *Positive*: 6,1 m<sup>3</sup>/h – Αρνητική *Negative*: 4,2 m<sup>3</sup>/h
- Σφράγιση σε 10 Pa *Tightness at 10 Pa*:  
Θετική *Positive*: 6,1 m<sup>3</sup>/h – Αρνητική *Negative*: 1,2 m<sup>3</sup>/h
- Επιφάνεια θύρας: Αντιμικροβιακή φορμάικα (HPL)  
*Door surface: Hygienic high pressure laminate (HPL)*
- Ρολλά κίνησης *Motion rollers*: Nylon
- Κίνηση: Tandem σύστημα (δύο μοτέρ)  
*Drive: Tandem system (twin - motor)*
- Τροφοδοσία *Power Supply*: 230V, 50 Hz, 6 Amp
- Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας *Maximum input power*: 80 W
- Ταχύτητα ανοίγματος (μέγιστη) *Opening speed (maximum)*: 0,55 m/sec

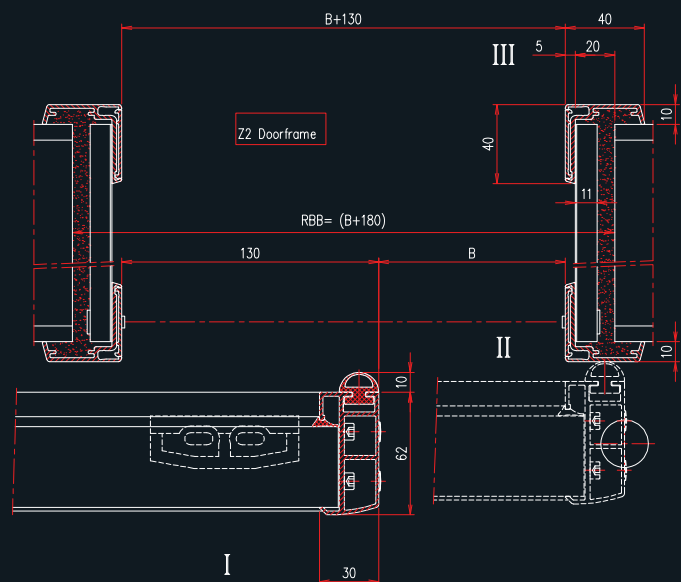
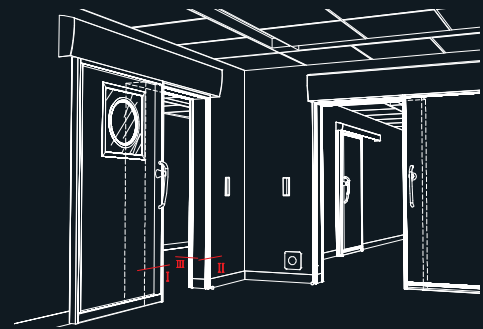


L ← R=Spiegelbeeld / Spiegelbild / Mirror view

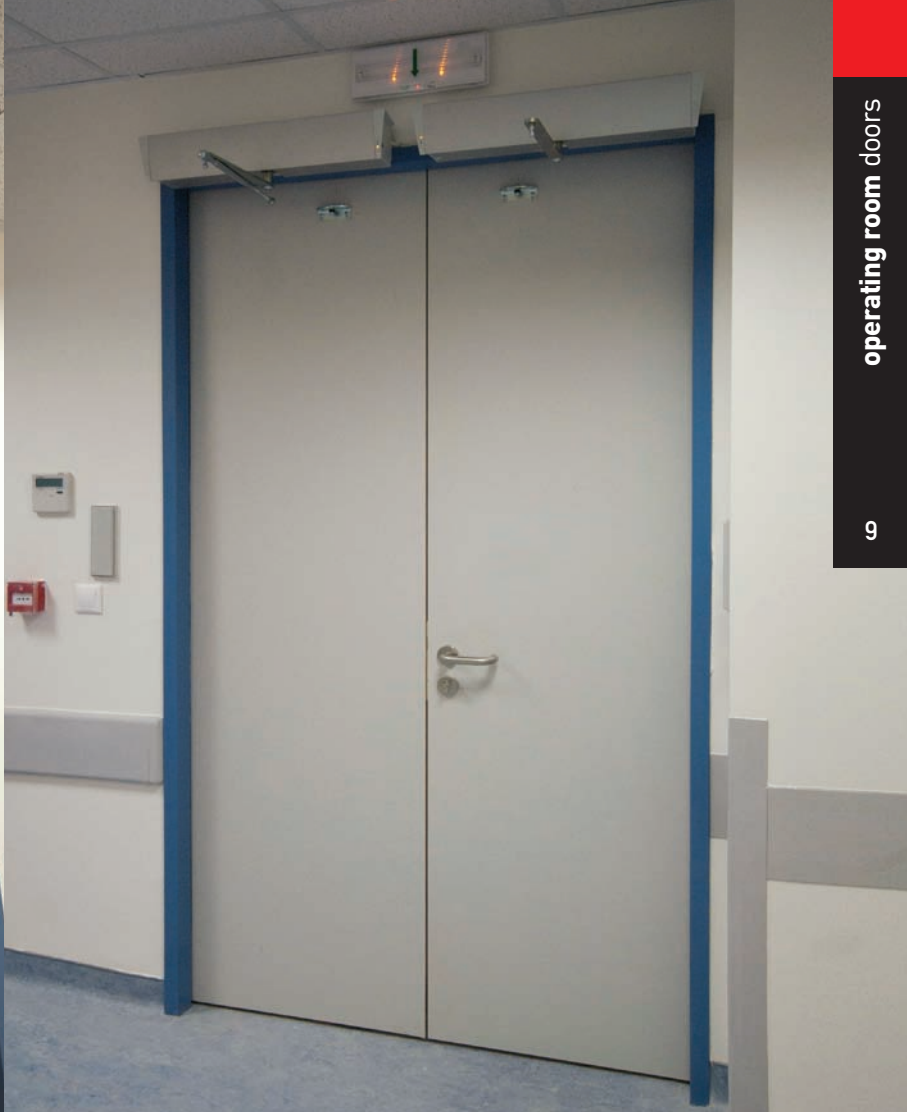

### Λειτουργικότητα Operability

- Κεντρικός εγκέφαλος προγραμματισμένος με option unit  
*Main CPU programmed by option unit*
- Αυτόματο άνοιγμα / μπουτόν / ανιχνευτής / κάρτα / κλειδί  
*Automatic opening / button / detector / card / key*
- Άνοιγμα νοσοκόμας  
*Nurse opening*
- Ρύθμιση ταχύτητας  
*Speed regulation*
- Led ένδειξης λειτουργίας  
*Power Led*
- Led ένδειξης σφάλματος  
*Fault Led*
- Led ένδειξης συντήρησης  
*Maintenance Led*
- Δέχεται ηλεκτρονικό σήμα από εξωτερικούς χρήστες  
*Can receive electronic signal by exterior users*
- Ασφάλεια – αυτόματο όπισθεν σε εμπόδια  
*Safety – automatic reversing when obstacles are detected*

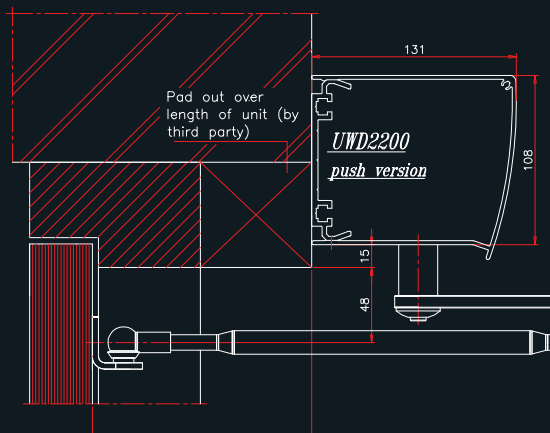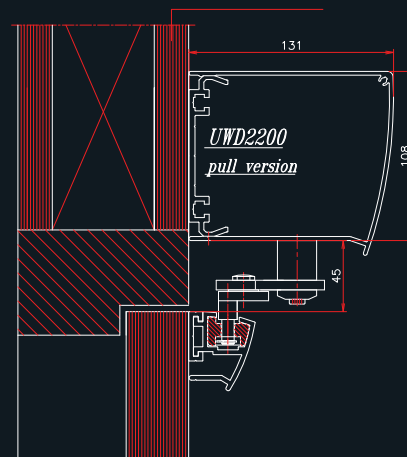

Max. distance between mountingsurface and door with standard arm 140mm.  
Max. distance between mountingsurface and door with extension piece 280mm.